



GRUPO SERECON



Sistemas de Elevacion

Pinza exterior




Construida en acero de alta calidad con mordazas exteriores que se adaptan a la forma de las bobinas, permitiendo un agarre firme y seguro.




Capacidad de ajuste para bobinas de diferentes diámetros **1.000 - 1.500mm** exterior, capacidad de carga hasta **5.000Kg.**

Twistlock Bloqueo y desbloqueo automático de la bobina, sin intervención del operador.

Cuenta con un sistema de centrado que mantiene el cuerpo rígido para evitar el movimiento de la bobina.

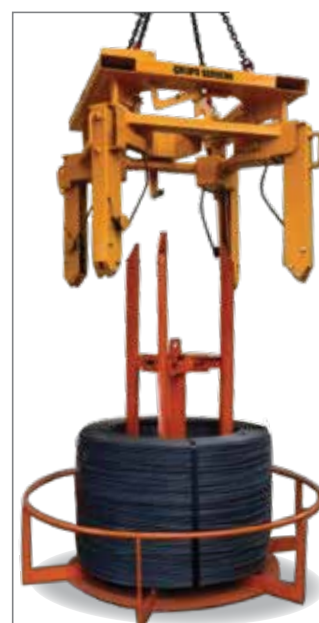

:: Capacidad	:: Diámetro bobina exterior (mm)	:: Diámetro de hilo	:: Altura mínimo (mm)	:: Peso en vacío kg
5000 kg	Ø 1000 - Ø 1500	6 - 22.5 mm	720	570

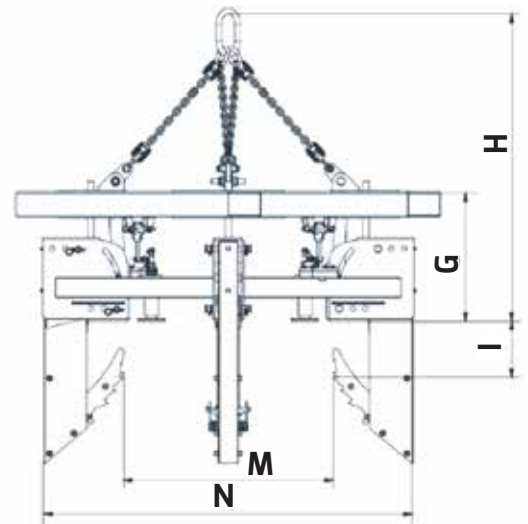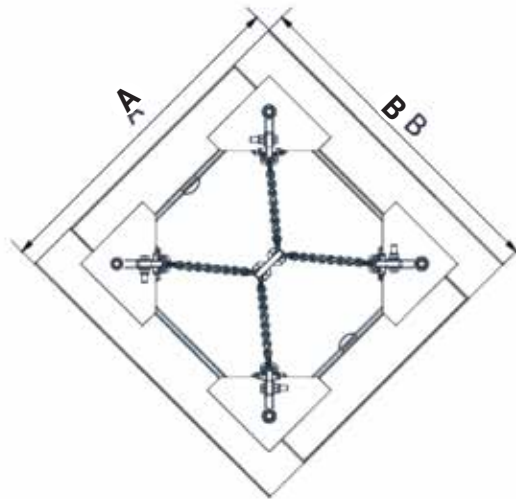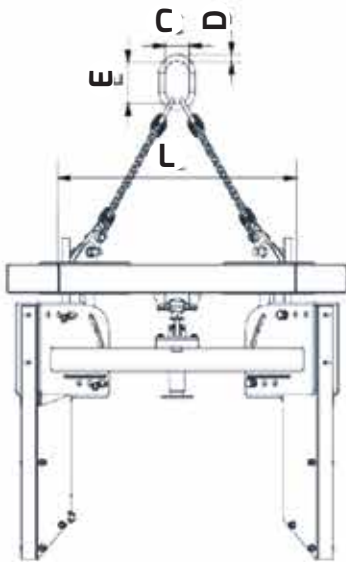**GRUPO SERECON**

:: Dimensiones pinza exterior

Rango (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	N (mm)	Peso (Kg.)
1.000-1.500	1.430	1.430	100	26	180	1.000	613	1.496	208-269	1762-2012	570



¡Máxima flexibilidad!

En pocos segundos y de manera muy simple, la pinza exterior se adapta a los diferentes diámetros exteriores de cada bobina. ┘

Los brazos extensibles se bloquean en 5 posiciones, según el alcance de agarre requerido. ┘

:: Rango de extensiones

Diámetro (mm)	Posición 1 (mm)	Posición 2 (mm)	Posición 3 (mm)	Posición 4 (mm)	Posición 5 (mm)
Ø Bobina	Ø 1000 - Ø 1250	Ø 1062 - Ø 1312	Ø 1125 - Ø 11375	Ø 1187 - Ø 11375	Ø 1250 - Ø 1500



- La pinza incluye cadenas de 4 ramas L=1,63 m.
 - Eslabón de montaje V 10-8
 - Eslabón de conexión C 10-8
 - Gancho de acortamiento PE 10-8
 - Cadena 10-8 de 30 eslabones
 - Eslabón de conexión C 10-8
 - Grillete UBX de 3,25 t.

Posibilidad para elevar la pinza por medio

de:  grúa

 grúa horquilla. ┘



Pinza Interior 3 Brazos

Diseñada para manipular bobinas de acero desde el interior, de manera eficiente y segura.

Al levantar el mango con la argolla de elevación, los brazos se encajan en los espacios entre las espiras de la bobina, permitiendo un agarre seguro y equilibrado.

Cuenta con una **argolla de transporte**, **brazos conectados por barras y mordazas**.

Para bobinas de hasta 5.000Kg



DOUBLEBLOCK SYSTEM, cierre automático con accionamiento por grúa.

Permite extraer la pinza en una **FRACCIÓN DE TIEMPO**.

Funcionamiento **Seguro!**






CE

- Cuenta con una base soporte para sostener y estabilizar la pinza .
- Construcción sin torsión con tubo central guiado.
- Bloqueo / desbloqueo automático en la bobina sin intervención del operador.
- Para descargar y acopiar en rápidamente en altura.




GRUPO SERECON

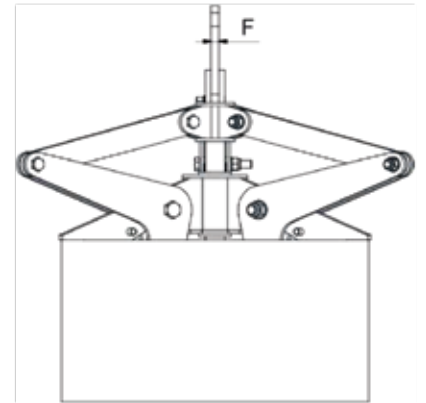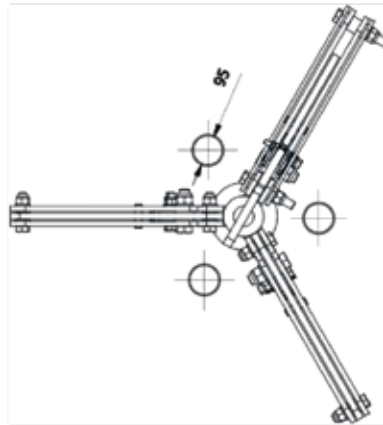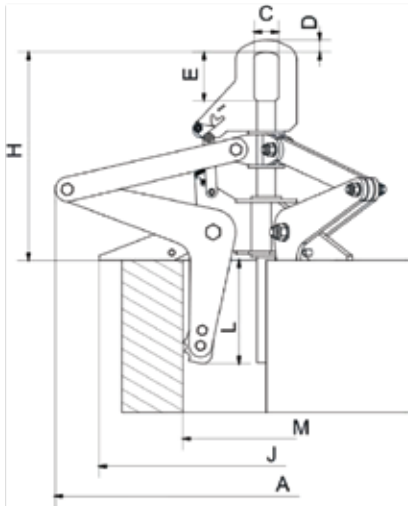

:: Dimensiones Pinza Interior

Alcance de agarre (mm)	A (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (kg)
500 - 950	1.180 - 1.390	684 - 1.084	80	40	160	25	1100	max.339	208 - 269	190

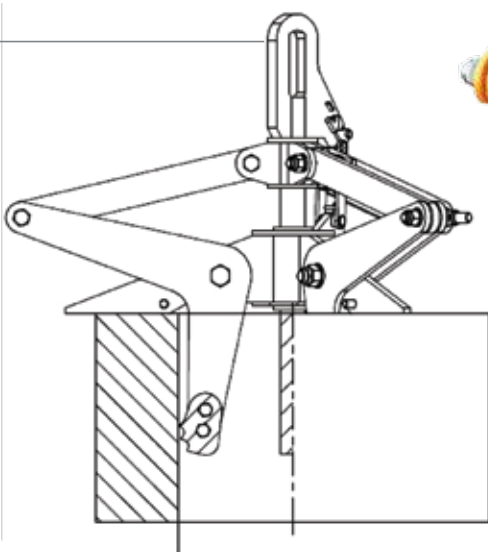


Rango de extensión: apertura interior
Ø 500 – Ø 950mm
Capacidad máxima de carga 5000Kg



Balancín

Dispositivo de izaje diseñado para asegurar y elevar de forma segura cargas pesadas como paquetes de acero, cuenta con una estructura que incluye 5 puntos de anclaje estratégicamente distribuidos para garantizar la estabilidad y distribución uniforme del peso durante el proceso de levantamiento.

- Capacidad de carga máxima 6.000Kg.
- Longitud de viga 10.000mm
- Distancia entre cadenas 2.500mm

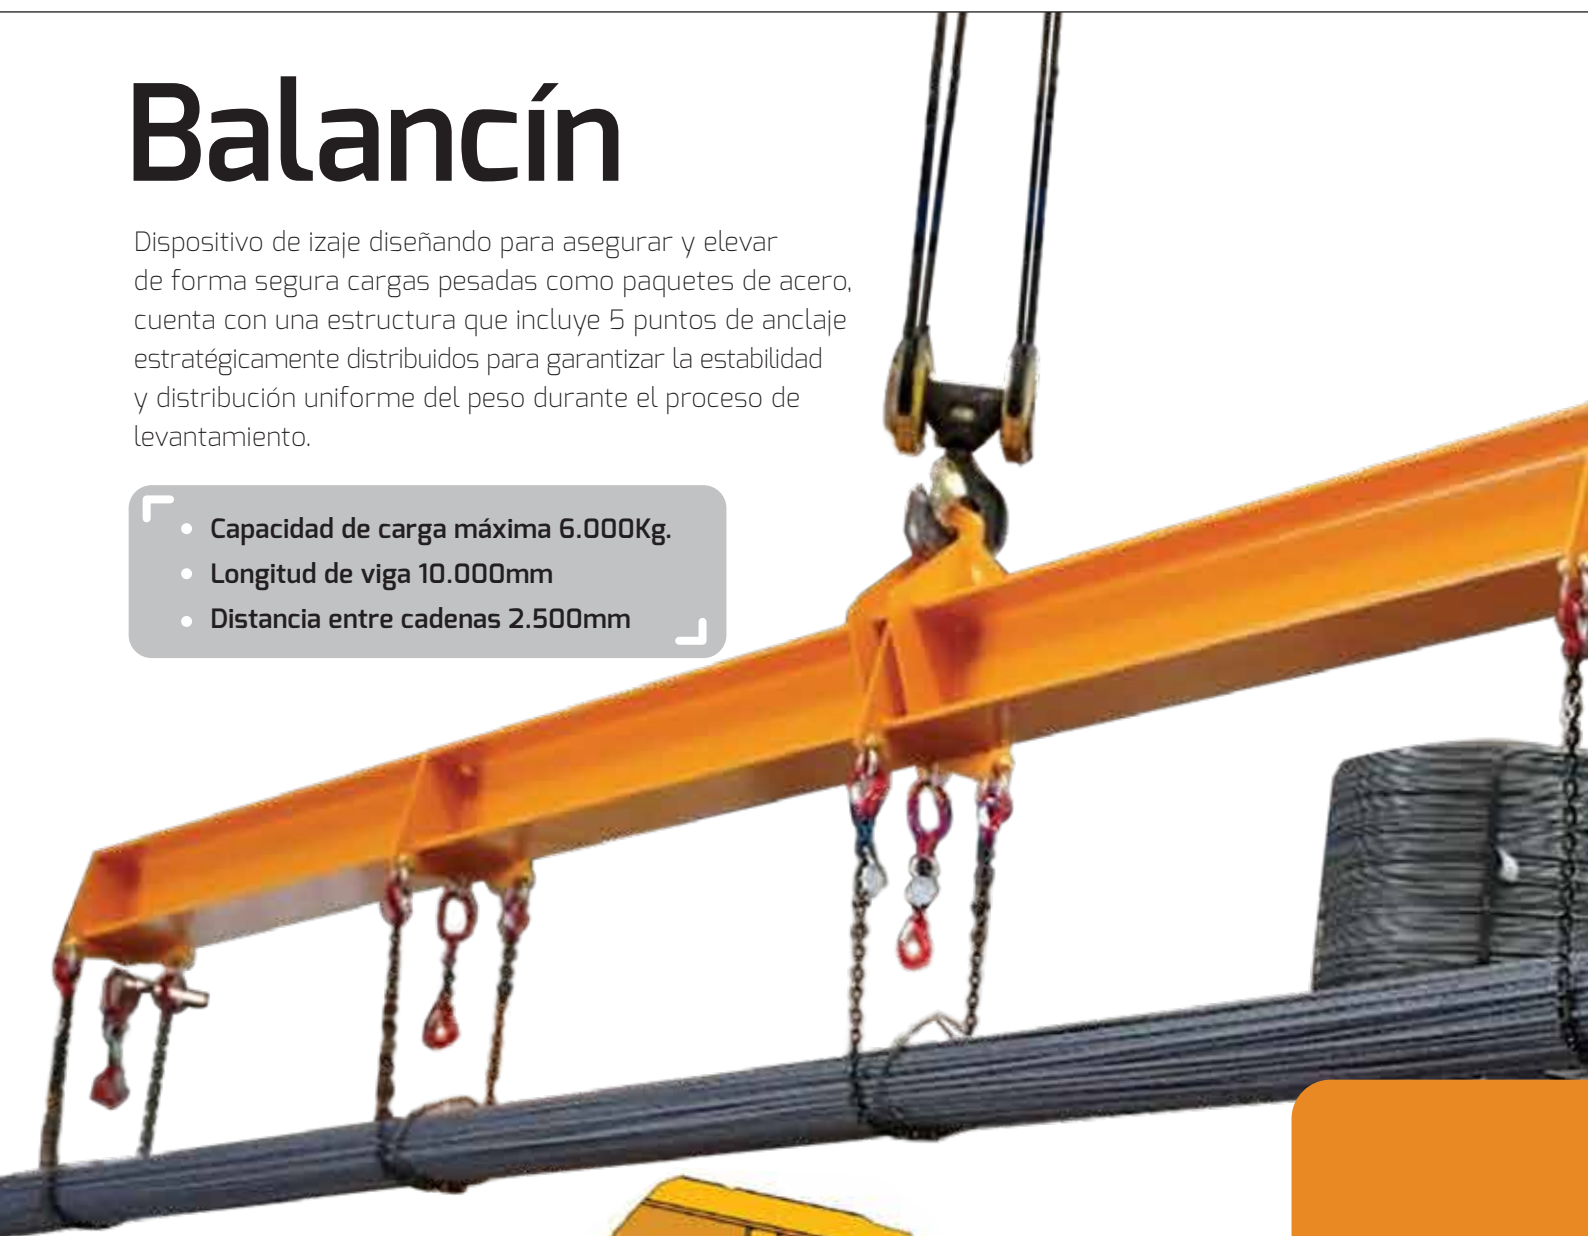

Grillete UBX 3,25 t


Cadena de seguridad
(L = 1,8 m)

Grillete UBX 2,0 t

Gancho giratorio WHE 8-8

Cadena de carga (L = 0,4 m)

- Tolerancias para dimensiones lineales en estructuras soldadas en clase C según ISO 13920
- Tolerancias de dimensiones angulares en estructuras soldadas en en clase C según ISO 13920
- Calidad de las uniones soldadas en clase C según ISO 5817

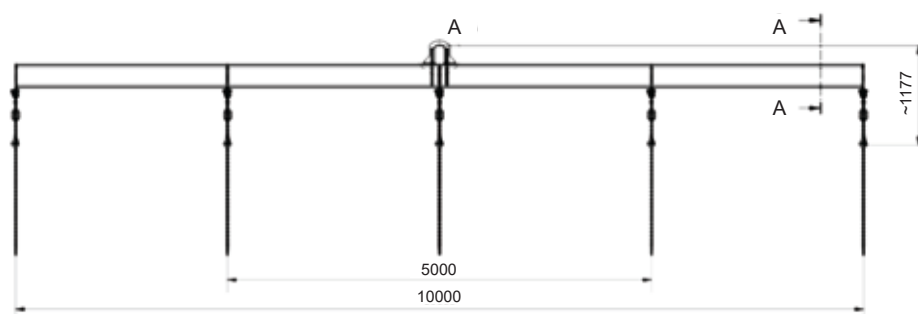

CE

El balancín incluye 5 cadenas de seguridad y 5 cadenas para elevación de carga.



GRUPO SERECON



Gancho
para
Elevación



Cadenas
de seguridad
y carga





GRUPO SERECON

www.gruposerecon.com

**Plataforma Logística PLAZA C/Messina 4
50197 - Zaragoza (España)
Tel. 976 10 80 15**